



Débardeur à dos nageur Triblend Element pour femmes

KOI8055L

Caractéristiques du produit :


- 7,6 oz, 50/25/25 polyester/coton/rayonne
- Coton peigné FILÉ
- Jersey triblend ultra doux (32)
- **OEKO TEX^{MD} STANDARD 100**



Tailles femme : TP-2TG



Col et emmanchures
côtelés 1 x 1

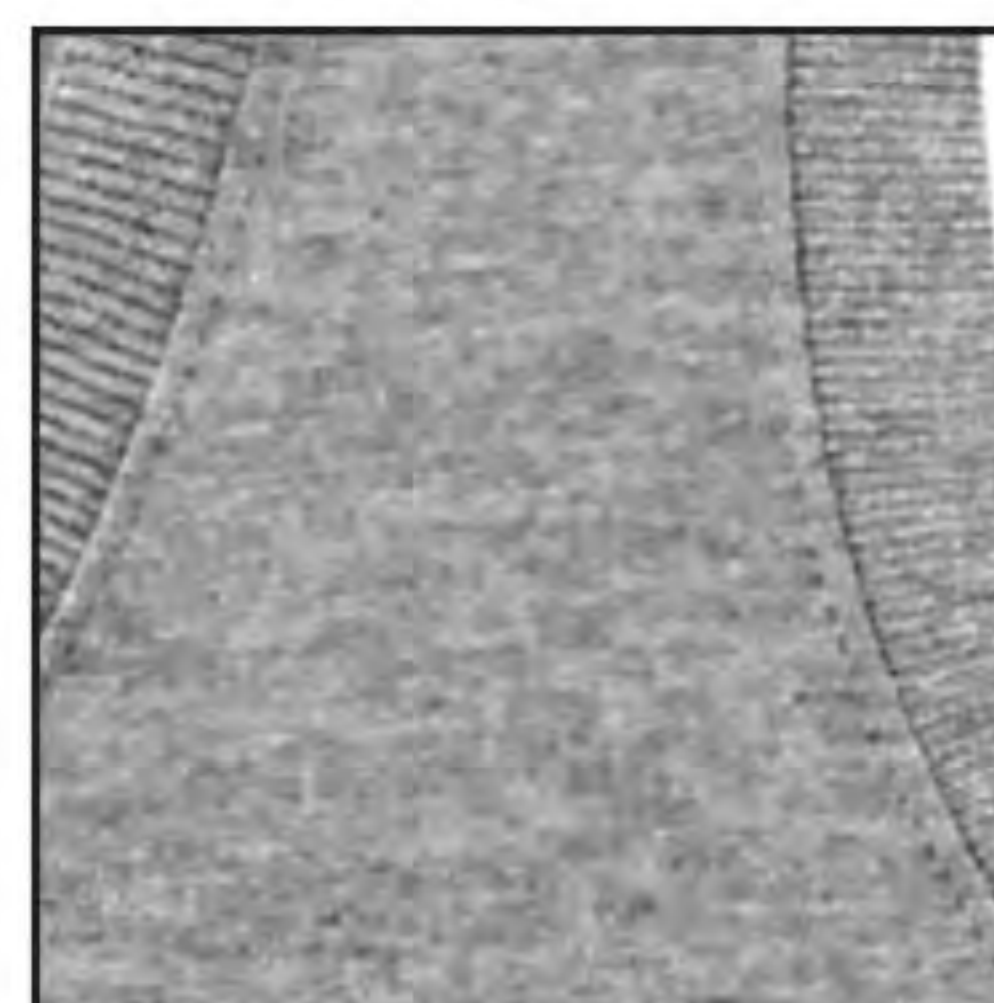

Couleurs disponibles et couleurs PMS

Les couleurs des tissus sont sujettes à des variations selon les lots et ne correspondront pas exactement aux couleurs de référence pantone

ONYX



BLACK C

BLANC



Aucun PMS

GRIS
GLACÉ



COOL GREY 11C

KOI8055L - Débardeur à dos nageur Triblend Element pour femmes

Mensurations des vêtements

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG
Poitrine - demie mesure	15 1/4"	16 1/4"	17 1/4"	18 3/4"	20 1/4"	21 3/4"
Poitrine - pleine mesure	30 1/2"	32 1/2"	34 1/2"	37 1/2"	40 1/2"	43 1/2"
Longueur du corps à partir des PHÉ	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

Guide de taille générale pour femmes

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG
Tailles numériques	2	4-6	8-10	12-14	16	18-20
Buste	32"-34"	35"-36"	37"-38"	39"-41"	42"-44"	45"-47"
Taille	24"-25"	26"-27"	28"-30"	30"-32"	33"-35"	36"-38"
Hanche	33"-35"	35"-37"	37"-39"	39"-41"	42"-44"	45"-47"

Instructions d'impression pour les tissus Triblend

En raison de la nature du tissu Triblend (mélange de polyester + coton + rayonne), une attention particulière doit être portée lors du processus d'impression de décoration. Voici quelques conseils relatifs à l'impression efficace de décoration pour nos produits Triblend.

La température des vêtements ne doit pas dépasser 320 °F ou 160 °C.

Une température dépassant cette limite fera rétrécir ou onduler le tissu ou entraînera la migration du colorant.

La température de la sècheuse et les vitesses des courroies doivent être modifiées conformément au tissu Triblend.

Il est recommandé de mettre les produits Triblend sur la courroie pendant 70 secondes du début à la fin du cycle de la sècheuse, soit une vitesse d'environ 19.

- Si vous séchez instantanément l'encre de ces vêtements, ne dépassez pas 1-2 secondes. Une période plus longue peut endommager le tissu, comme mentionné ci-dessus.

SÉRIGRAPHIE

Ces vêtements nécessitent l'utilisation d'encres polyester qui durcissent à une température plus basse. Il est recommandé d'utiliser un bloqueur de base Dyno Grey sur toutes les couleurs et un deuxième bloqueur de base blanc sur toutes les couleurs foncées. Veuillez communiquer avec votre fournisseur d'encre pour de plus amples renseignements.

- Les tissus Triblend peuvent nécessiter un temps de refroidissement plus long que celui des tissus en coton 100 %. Évitez de chevaucher les vêtements et d'effectuer le transfert thermique ou la sérigraphie jusqu'à ce que les vêtements se soient refroidis. Si vous ne laissez pas refroidir le tissu avant de le plier le long de la ligne du centre, cela peut faire se coller le tissu et l'encre appliquée.

TRANSFERTS THERMIQUES

Il peut être nécessaire de réaliser les transferts thermiques de logos de marques en polyester à l'aide d'une couche anti-migration intégrée. Les encres utilisées dans le papier d'impression doivent être plus foncées que le tissu de base. Sinon, la couleur peut déteindre dans la couleur du tissu et ainsi entraîner le saignement des couleurs.

- Si vous pressez ces vêtements à chaud, vous devez ajuster le temps, la température et la pression. Sinon, vous pouvez endommager le tissu, comme mentionné ci-dessus.

- Il est recommandé d'effectuer un essai de fonctionnement, surtout si vous avez reçu une grosse commande ou votre imprimeur ne se spécialise pas dans l'impression sur les tissus Triblend.